

FİYAT LİSTESİ

SIKMALI KABLO PABUÇLARI
KABLO YÜKSÜKLERİ
KABLO UÇLARI
HAT KLEMENSİ



SKP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

EKONOMİK TİP (SKP) SIKMALI KABLO PABUCU	4
STANDART TİP (SKP) SIKMALI KABLO PABUCU	5-6
STANDART TİP EK MUFLAR	7



KABLO YÜKSÜKLERİ

EKONOMİK SERİ İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ	10
EKONOMİK SERİ İKİZ KABLO YÜKSÜKLERİ	10
İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ	11
İKİZ KABLO YÜKSÜKLERİ	12
İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ	13



KABLO UÇLARI

YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	16
ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	17
DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	18
TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI	18
İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	19
İZOLELİ EK MUFLAR	19
ERKEK TERMİNALLER (PVC İZOLELİ)	20
DİŞİ TERMİNALLER (PVC İZOLELİ)	20
ERKEK FASTON TİP TERMİNALLER	21
ERKEK-DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ TERMİNALLER	21



HAT KLEMENSİ

EKONOMİK TİP BRANŞMAN (PARALEL ATLAMA) ALÜMİNYUM KLEMENS	22
EKONOMİK TİP BİMETAL (AL-CU) ALÜMİNYUM KLEMENS	22
EKONOMİK TİP DURDURUCU ALÜMİNYUM KLEMENS	22



ÖZEL İMALATLAR

95 mm ² ÇELİK ÖRGÜLÜ TOPRAKLAMA TELİ	23
GALVANİZLİ TOPRAKLAMA PABUCU	23
GALVANİZLİ TOPRAKLAMA KLEMENSİ	23






SIKMALI KABLO PABUÇLARI
COPPER CABLE LUG

SKP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

EKONOMİK TİP (SKP) SIKMALI KABLO PABUCU

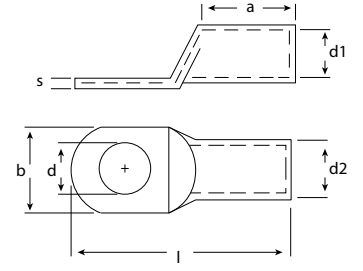

Malzeme : EN13600 standart bakır
Yüzey : Kalay

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Delik Çapı Ø	Ölçüler (mm)						Kutu/Amb. Adet	Birim Fiyatı TL/Adet
			d	d1	d2	l	a	b		
PE 16-6	16	M6	6.5	5.5	7.0	32.5	11.0	10.5	800	0.80
PE 16-8	16	M8	8.5	5.5	7.0	32.5	11.0	13.0	800	1.10
PE 25-8	25	M8	8.5	7.0	9.0	38.5	16.0	13.0	400	1.70
PE 35-8	35	M8	8.3	8.5	10.5	43.5	19.0	15.5	300	2.60
PE 50-10	50	M10	10.5	10.0	12.0	51.5	21.0	17.6	200	3.05
PE 70-10	70	M10	10.5	11.5	14.0	55.5	23.0	20.7	125	4.80
PE 95-10	95	M10	10.5	13.5	16.0	58.5	26.0	23.5	80	5.70
PE 120-12	120	M12	13.0	15.5	18.0	71.0	29.0	26.7	60	7.40
PE 150-12	150	M12	13.0	16.5	20.0	76.0	30.0	29.2	40	11.80
PE 185-16	185	M16	17.0	18.5	22.0	82.0	33.0	32.3	40	13.10
PE 240-16	240	M16	17.0	21.5	25.5	91.0	38.0	37.6	30	19.00




* Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz.

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu) tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

* Firmamız önceden haber vermeksizin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SKP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

STANDART TİP (SKP) SIKMALI KABLO PABUCU

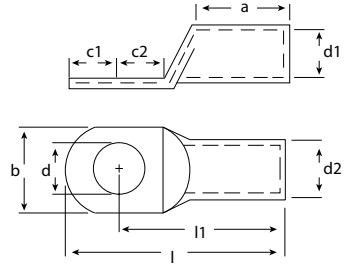


Malzeme : EN13600 standart bakır
Yüzey : Kalay

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Delik Çapı Ø	Ölçüler (mm)									Kutu/Amb. Adet	Birim Fyt. TL/Adet
			d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2		
PS 10-5	10	M5	5.5	4.4	6.0	27.5	21.6	10.0	10.3	6.0	6.0	1000/200	1.03
PS 10-6	10	M6	6.5	4.4	6.0	27.5	21.6	10.0	10.3	6.0	6.0	1000/200	1.10
PS 10-8	10	M8	8.5	4.4	6.0	27.5	21.6	10.0	13.5	6.0	6.0	1000/200	1.10
PS 16-6	16	M6	6.5	5.5	8.0	32.6	25.0	12.0	11.2	7.0	8.0	500/100	1.45
PS 16-8	16	M8	8.5	5.5	8.0	32.6	25.0	12.0	13.7	7.0	8.0	500/100	1.55
PS 16-10	16	M10	10.5	5.5	8.0	32.6	25.0	12.0	16.0	7.0	8.0	500/100	1.80
PS 25-6	25	M6	6.5	6.8	9.0	39.0	32.2	16.0	13.5	6.8	9.2	400/100	2.45
PS 25-8	25	M8	8.5	6.8	9.0	39.0	32.2	16.0	13.5	6.8	9.2	400/100	2.30
PS 25-10	25	M10	10.5	7.0	9.5	42.0	34.0	16.0	16.0	6.8	11.0	300/75	2.50
PS 35-6	35	M6	6.5	8.2	11.0	44.0	35.7	19.0	15.7	8.3	9.7	200/50	3.25
PS 35-8	35	M8	8.5	8.2	11.0	44.0	35.7	19.0	15.7	8.3	9.7	200/50	3.20
PS 35-10	35	M10	10.5	8.2	11.0	48.0	38.0	19.0	15.7	10.0	12.0	200/50	3.20
PS 50-8	50	M8	8.5	9.5	12.0	47.5	39.2	21.0	17.7	8.3	9.7	150	4.95
PS 50-10	50	M10	10.5	9.5	12.0	51.5	41.5	21.0	17.7	10.0	12.0	150	4.95
PS 50-12	50	M12	13.0	10.1	13.0	51.5	41.5	21.0	19.0	10.0	12.0	150	5.15
PS 50-14	50	M14	15.0	10.1	13.0	56.5	44.5	21.0	20.5	12.0	15.0	150	5.70
PS 70-8	70	M8	8.5	11.2	14.5	54.6	44.6	23.0	21.1	10.0	12.0	100	6.65
PS 70-10	70	M10	10.5	11.2	14.5	54.6	44.6	23.0	21.1	10.0	12.0	100	6.65
PS 70-12	70	M12	13.0	11.2	14.5	54.6	44.6	23.0	21.1	10.0	12.0	100	6.90
PS 70-14	70	M14	15.0	11.2	14.5	62.6	47.6	23.0	21.4	15.0	15.0	100	8.40

SKP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

STANDART TİP (SKP) SIKMALI KABLO PABUCU

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Delik Çapı Ø	Ölçüler (mm)									Kutu/Amb. Adet	Birim Fyt. TL/Adet
			d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2		
PS 95-8	95	M8	8.5	13.4	17.0	58.8	48.8	26.0	24.5	10.0	12.0	70	7.40
PS 95-10	95	M10	10.5	13.4	17.0	58.8	48.8	26.0	24.5	10.0	12.0	70	7.00
PS 95-12	95	M12	13.0	13.4	17.0	58.8	48.8	26.0	24.5	10.0	12.0	70	7.00
PS 120-10	120	M10	10.5	15.5	19.0	69.0	56.0	29.0	28.0	13.0	14.5	50	10.50
PS 120-12	120	M12	13.0	15.5	19.0	69.0	56.0	29.0	28.0	13.0	14.5	50	10.00
PS 120-16	120	M16	17.0	15.5	19.0	69.0	56.0	29.0	28.0	13.0	14.5	50	10.50
PS 150-10	150	M10	10.5	16.5	16.5	76.5	60.0	30.0	30.0	16.5	16.5	40	16.20
PS 150-12	150	M12	13.0	16.5	21.0	76.5	60.0	30.0	30.0	16.5	16.5	40	15.50
PS 150-16	150	M16	17.0	16.5	21.0	76.5	60.0	30.0	30.0	16.5	16.5	40	16.50
PS 185-12	185	M12	13.0	18.5	23.0	82.5	65.5	33.0	34.0	17.0	18.0	30	18.00
PS 185-16	185	M16	17.0	18.5	23.0	82.5	65.5	33.0	34.0	17.0	18.0	30	18.00
PS 240-12	240	M12	13.0	21.0	26.0	89.0	72.0	38.0	38.0	17.0	18.0	25	24.50
PS 240-16	240	M16	17.0	21.0	26.0	89.0	72.0	38.0	38.0	17.0	18.0	25	24.50




* Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz.

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu) tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

* Firmamız önceden haber vermeksizin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SIKMALI KABLO PABUÇLARI

STANDART TİP EK MUFLAR



Malzeme : EN13600 standart bakır
Yüzey : Kalay

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ölçüler (mm)			Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı TL/Adet
		d1	d2	l		
PEM 10	10	4.4	6.0	27.0	1000	1.00
PEM 16	16	5.5	8.0	32.0	400	1.40
PEM 25	25	7.0	9.0	40.5	250	2.50
PEM 35	35	8.2	11.0	45.5	150	3.40
PEM 50	50	9.5	13.0	53.5	90	5.80
PEM 70	70	11.2	14.5	57.5	65	7.70
PEM 95	95	13.4	17.0	61.5	50	8.00
PEM 120	120	15.0	19.5	74.0	40	11.00
PEM 150	150	16.5	21.0	79.0	25	17.30
PEM 185	185	19.0	24.0	85.0	22	21.00
PEM 240	240	21.0	26.0	94.0	18	28.50



* Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz.

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu) tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

* Firmamız önceden haber vermeksizin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.






KABLO YÜKSÜKLERİ
CABLE END SLEEVES

KABLO YÜKSÜKLERİ

EKONOMİK SERİ İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ

EKO




Sipariş Kodu	Ölçüler (mm)					Renk	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı TL/Adet
	F	L	W	B	D			
EPIY-0,5/TR	8	14	2,6	6,0	1,3	Turuncu	1000	0.037
EPIY-0,75/BY	8	14	2,8	6,3	1,5	Beyaz	1000	0.037
EPIY-1/SR	8	14	3,0	6,3	1,7	Sarı	1000	0.037
EPIY-1,5/KR	8	14	3,5	6,3	2,0	Kırmızı	1000	0.044
EPIY-2,5/MV	8	14	4,2	7,4	2,5	Mavi	500	0.053
EPIY-4/GR	10	17	4,8	7,4	3,2	Gri	500	0.091
EPIY-6/SY	12	20	6,3	8,5	3,9	Siyah	250	0.115
EPIY-10/BJ	12	22	7,6	8,8	4,9	Bej	100	0.150
EPIY-16/YS	12	24	8,8	10,0	6,2	Yeşil	100	0.220

KABLO YÜKSÜKLERİ

EKONOMİK SERİ İKİZ KABLO YÜKSÜKLERİ


EKO



Sipariş Kodu	Ölçüler (mm)					Renk	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı TL/Adet
	F	L	W	B	D			
EPIKY-2X0,5	8	14	5,0	6,5	1,8	Turuncu	1000	0.073
EPIKY-2X0,75	8	14	5,5	6,7	2,1	Beyaz	500	0.073
EPIKY-2X1	8	14	5,5	7,1	2,4	Sarı	500	0.084
EPIKY-2X1,5	8	14	6,4	7,5	2,6	Kırmızı	500	0.100
EPIKY-2X2,5	10	14	8,0	8,5	3,3	Mavi	250	0.140
EPIKY-2X4	12	17	8,0	11,1	4,2	Gri	250	0.190
EPIKY-2X6	14	20	9,5	12,1	5,3	Siyah	100	0.260
EPIKY-2X10	14	27	12,6	12,6	6,9	Bej	100	0.370
EPIKY-2X16	14	31	19,0	17,3	8,7	Yeşil	50	0.470

KABLO YÜKSÜKLERİ

İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ




Sipariş Kodu	Ölçüler (mm)					Renk	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı TL/Adet
	F	L	W	B	D			
PIY-0,14/GR	8	12	1,60	2,80	0,90	Gri	1000	0.083
PIY-0,25/MV	8	12	1,90	4,40	1,10	Mavi	1000	0.083
PIY-0,34/TR	8	12	1,90	4,40	1,10	Turkuaz	1000	0.083
PIY-0,5/TR	8	14	2,60	6,00	1,30	Turuncu	1000	0.062
PIY-0,75/BY	8	14	2,80	6,30	1,50	Beyaz	1000	0.062
PIY-1/SR	8	14	3,00	6,30	1,70	Sarı	1000	0.062
PIY-1,5/KR	8	14	3,50	6,30	2,00	Kırmızı	1000	0.064
PIY-2,5/MV	8	14	4,20	7,40	2,50	Mavi	500	0.075
PIY-4/GR	10	17	4,80	7,40	3,20	Gri	500	0.134
PIY-6/SY	12	20	6,30	8,50	3,90	Siyah	250	0.165
PIY-10/BJ	12	22	7,60	8,80	4,90	Bej	100	0.200
PIY-16/YS	12	24	8,80	10,00	6,20	Yeşil	100	0.280
PIY-25/KH	16	28	11,20	12,00	7,70	Kahverengi	50	0.490
PIY-35/BJ	16	30	12,70	14,00	8,70	Bej	50	0.600
PIY-50/YS	20	36	15,00	16,00	10,90	Yeşil	25	1.050



KABLO YÜKSÜKLERİ

İKİZ KABLO YÜKSÜKLERİ




Sipariş Kodu	Ölçüler (mm)					Renk		Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı TL/Adet
	F	L	W	B	D				
PIKY-2X0,5	8	14	5,00	6,50	1,80	Turuncu	■	1000	0.110
PIKY-2X0,75	8	14	5,50	6,70	2,10	Beyaz	□	500	0.110
PIKY-2X1	8	14	5,50	7,10	2,40	Sarı	■	500	0.110
PIKY-2X1,5	8	14	6,40	7,50	2,60	Kırmızı	■	500	0.125
PIKY-2X2,5	10	14	8,00	8,50	3,30	Mavi	■	250	0.165
PIKY-2X4	12	17	8,00	11,10	4,20	Gri	■	200	0.410
PIKY-2X6	14	20	9,50	12,10	5,30	Siyah	■	100	0.490
PIKY-2X10	14	27	12,60	12,60	6,90	Bej	■	50	0.930
PIKY-2X16	14	31	19,00	17,30	8,70	Yeşil	■	50	1.300



KABLO YÜKSÜKLERİ

İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ



Sipariş Kodu	Ölçüler (mm)				Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı TL/Adet
	L	W	D	C		
PY-0,5	10	2,1	1,30	1,00	2000	0.034
PY-0,75	10	2,3	1,50	1,20	1000	0.034
PY-1	10	2,5	1,70	1,40	1000	0.034
PY-1,5	10	2,8	2,00	1,70	1000	0.038
PY-2,5	12	3,4	2,50	2,20	1000	0.055
PY-4	12	4	3,20	2,80	1000	0.080
PY-6	12	4,7	3,90	3,50	500	0.105
PY-10	15	5,8	4,90	4,50	250	0.160
PY-16	15	7,5	6,20	5,80	250	0.240
PY-25	16	9,1	7,90	7,50	100	0.300
PY-35	16	10,2	8,70	8,30	100	0.360
PY-50	22	12,7	10,90	10,30	50	0.700








KABLO UÇLARI
INSULATED SOLDERLESS TERMINAL

KABLO UÇLARI

YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Standart	: DIN 46237
Malzeme	: Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon	: PVC
Çalışma Sıcaklığı	: Max. 105° 600 V

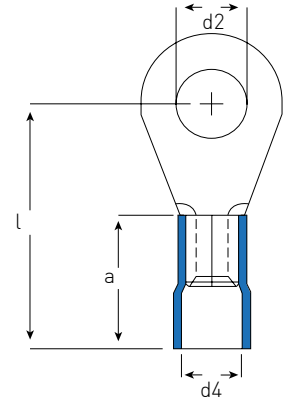

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Cıvata Ölçüsü	Ölçüler (mm)				Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı TL/Adet
			d2	l	d4	a		
PHT 0,5-1,5/3	0,50-1,50 mm ²	M3	3,20	16,0	4,0	10,0	200	0.112
PHT 0,5-1,5/4		M4	4,30	17,0	4,0	10,0	200	0.160
PHT 0,5-1,5/5		M5	5,30	18,0	4,0	10,0	200	0.165
PHT 0,5-1,5/6		M6	6,50	18,0	4,0	10,0	200	0.260
PHT 0,5-1,5/8		M8	8,40	22,0	4,0	10,0	200	0.265
PHT 1,5-2,5/3	1,50-2,50 mm ²	M3	3,20	16,0	4,5	10,0	200	0.205
PHT 1,5-2,5/4		M4	4,30	17,0	4,5	10,0	200	0.207
PHT 1,5-2,5/5		M5	5,30	19,0	4,5	10,0	200	0.210
PHT 1,5-2,5/6		M6	6,50	21,0	4,5	10,0	200	0.287
PHT 1,5-2,5/8		M8	8,40	22,0	4,5	10,0	200	0.290
PHT 1,5-2,5/10		M10	10,50	22,0	4,5	10,0	200	0.300
PHT 4-6/4	4-6 mm ²	M4	4,30	21,0	6,3	13,0	100	0.422
PHT 4-6/5		M5	5,30	22,0	6,3	13,0	100	0.428
PHT 4-6/6		M6	6,50	22,5	6,3	13,0	100	0.485
PHT 4-6/8		M8	8,40	26,0	6,3	13,0	100	0.625
PHT 4-6/10		M10	10,50	28,0	6,3	13,0	100	0.630




KABLO UÇLARI

ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 105° 600 V

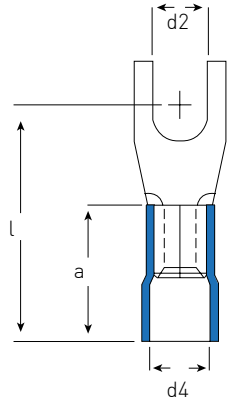

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Cıvata Ölçüsü	Ölçüler (mm)				Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı TL/Adet
			d2	l	d4	a		
PÇT 0,5-1,5/3	0,50-1,50 mm ²	M3	3,2	16,0	4,0	10,0	200	0.150
PÇT 0,5-1,5/4		M4	4,3	17,0	4,0	10,0	200	0.155
PÇT 0,5-1,5/5		M5	5,3	18,0	4,0	10,0	200	0.165
PÇT 0,5-1,5/6		M6	6,5	18,0	4,0	10,0	200	0.185
PÇT 1,5-2,5/3	1,50-2,50 mm ²	M3	3,2	16,0	4,5	10,0	200	0.163
PÇT 1,5-2,5/4		M4	4,3	17,0	4,5	10,0	200	0.170
PÇT 1,5-2,5/5		M5	5,3	19,0	4,5	10,0	200	0.175
PÇT 1,5-2,5/6		M6	6,5	21,0	4,5	10,0	200	0.230
PÇT 4-6/4	4-6 mm ²	M4	8,4	21,0	6,3	13,0	100	0.380
PÇT 4-6/5		M5	10,5	22,0	6,3	13,0	100	0.385
PÇT 4-6/6		M6	13,0	22,5	6,3	13,0	100	0.515
PÇT 4-6/8		M8	4,3	26,0	6,3	13,0	100	0.640




KABLO UÇLARI

DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75° 300 V




Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı TL/Adet
			W	F	L	B	D		
PFD-1288	0,50-1,50 mm ²	0,8x2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	200	0.210
PFD-1488		0,8x4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	3,8	200	0.245
PFD-1638		0,8x6,35	6,6	7,5	20,8	10,5	3,8	200	0.335
PFD-2288	1,50-2,50 mm ²	0,8x2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	4,7	200	0.240
PFD-2488		0,8x4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	4,7	200	0.300
PFD-2638		0,8x6,35	6,6	7,5	20,8	10,5	4,7	200	0.340
PFD-5638	4-6 mm ²	0,8x6,35	6,6	7,5	23,3	13,0	6,2	100	0.400

KABLO UÇLARI

TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI




Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75° 300 V



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı TL/Adet
			W	F	L	B	D		
PFFD-1288	0,50-1,50 mm ²	0,8x2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	200	0.310
PFFD-1488		0,8x4,75	5,0	6,4	20,5	10,5	3,8	200	0.310
PFFD-1638		0,8x6,35	6,6	7,5	21,8	10,5	3,8	200	0.420
PFFD-2288	1,50-2,50 mm ²	0,8x2,80	3,2	6,5	20,0	10,5	4,7	200	0.320
PFFD-2488		0,8x4,75	5,0	6,4	20,2	10,5	4,7	200	0.320
PFFD-2638		0,8x6,35	6,6	7,5	22,2	10,5	4,7	200	0.440
PFFD-5638	4-6 mm ²	0,8x6,35	6,6	7,5	24,2	12,5	6,2	100	0.470

KABLO UÇLARI

İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

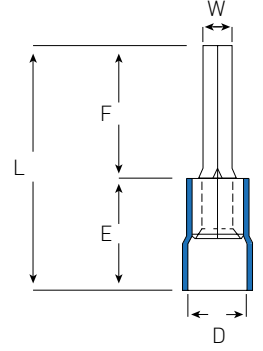


Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı TL/Adet
		W	F	L	E	D		
PIK-101	0,50-1,50 mm ²	1,9	10,0	19,0	10,0	4,0	200	0.182
PIK-102	1,50-2,50 mm ²	1,9	12,0	21,8	10,0	4,5	200	0.217
PIK-106	4-6 mm ²	2,8	14,0	27,0	27,0	6,4	100	0.510

Malzeme	: Bakır, kalay kaplı
İzolasyon	: PVC
Çalışma Sıcaklığı	: Max. 75° 300 V

KABLO UÇLARI

İZOLELİ EK MUFLAR

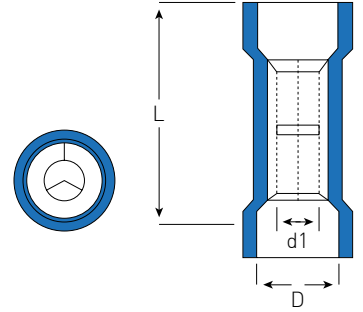


Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)			Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı TL/Adet
		L	D	d1		
PBY-251	0,50-1,50 mm ²	24,6	4,0	1,7	200	0.205
PBY-252	1,50-2,50 mm ²	24,6	4,5	2,3	200	0.235
PBY-256	4-6 mm ²	26,5	6,3	3,4	100	0.400

Standart	: DIN46237
Malzeme	: Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon	: PVC
Çalışma Sıcaklığı	: Max. 75° 300 V

KABLO UÇLARI

ERKEK TERMİNALLER (PVC İZOLELİ)

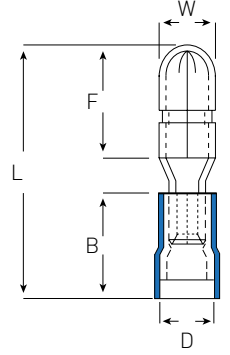


Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı TL/Adet
		W	F	L	B	D		
PBE-1040	0,50-1,50 mm ²	4,0	8,5	21,5	10,5	3,8	200	0.440
PBE-2050	1,50-2,50 mm ²	5,0	8,5	21,5	10,5	4,7	200	0.510
PBE-5050	4-6 mm ²	5,0	8,5	24,0	13,0	6,2	100	0.750

Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75° 300 V

KABLO UÇLARI

DİŞİ TERMİNALLER (PVC İZOLELİ)

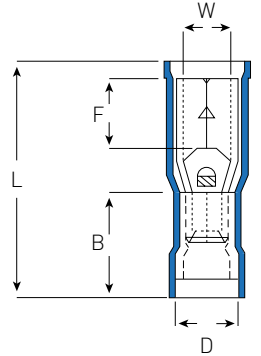


Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı TL/Adet
		W	F	L	B	D		
PBD-1040	0,50-1,50 mm ²	3,9	7,0	23,3	10,5	3,8	200	0.505
PBD-2050	1,50-2,50 mm ²	4,9	7,0	23,3	10,0	4,7	200	0.585
PBD-5050	4-6 mm ²	4,9	7,0	25,1	12,5	6,2	100	0.800

Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75° 300 V

KABLO UÇLARI

ERKEK FASTON TİP TERMİNALLER

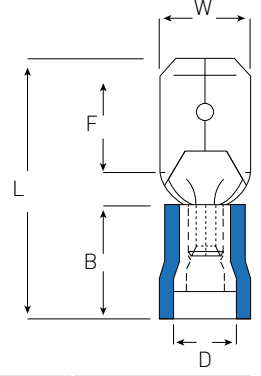


Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı TL/Adet
			W	F	L	B	D		
PFE-1288	0,50-1,50 mm ²	0,8x2,80	2,8	6,5	19,2	10,5	3,8	200	0.235
PFE-1488		0,8x4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	3,8	200	0.235
PFE-1638		0,8x6,35	6,4	7,7	21,8	10,5	3,8	200	0.280
PFE-2288	1,50-2,50 mm ²	0,8x2,80	4,8	6,7	19,8	10,5	4,7	200	0.235
PFE-2488		0,8x4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	4,7	200	0.245
PFE-2638		0,8x6,35	6,4	7,7	21,8	10,5	4,7	200	0.295
PFE-5638	4-6 mm ²	0,8x6,35	6,4	7,7	24,0	13,0	6,2	200	0.355

Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75° 300 V

KABLO UÇLARI

ERKEK-DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ TERMİNALLER

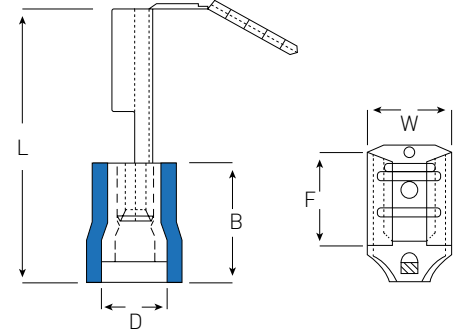

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı TL/Adet
			W	F	L	B	D		
PFDEG-1861	0,50-1,50 mm ²	0,8x6,35	6,6	8,0	22,5	10,5	3,8	100	0.530
PFDEG-2862	1,50-2,50 mm ²	0,8x6,35	6,6	8,0	22,5	10,5	4,7	100	0.540
PFDEG-5866	4-6 mm ²	0,8x6,35	6,6	8,0	24,0	13,0	6,2	100	0.595

Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75° 300 V

HAT KLEMENSİ

EKONOMİK TİP BRANŞMAN (PARALEL ATLAMA) ALÜMİNYUM KLEMENS

EKO



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı TL/Adet
A25 - A25	6-25	Rose	600	1.10
A40 - A40	16-40	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	1.44
A70 - A70	16-70	Rose, Lily, Swallow, Sparrow, Pansy	250	2.28
A120 - A120	40-120	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	150	4.20
A240 - A240	70-240	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	50	16.00

EKONOMİK TİP BİMETAL (AL-CU) ALÜMİNYUM KLEMENS

EKO



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı TL/Adet
A25 - B16	6-25AL/2.5-16CU	Rose	750	1.54
A40 - B25	16-40AL/10-25CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	2.00
A70 - B50	16-70AL/10-50CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	3.00
A120 - B70	70-120AL/10-70CU	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	150	5.30
A240 - B120	70-240AL/50-120CU	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	50	16.00

EKONOMİK TİP DURDURUCU ALÜMİNYUM KLEMENS

EKO



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı TL/Adet
16 - A50	16 - 50	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	2.50
50 - A95	50 - 95	Popy, Aster, Phlox, Rabinone, Rawen	150	4.20

ÖZEL İMALATLAR

95 mm² ÇELİK ÖRGÜLÜ TOPRAKLAMA TELİ

Ürün Tipi	Uzunluk (m)	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı TL/Adet
1x95 mm ² Çelik Tel	3	1	Sorunuz
1x95 mm ² Çelik Tel	5	1	Sorunuz
1x95 mm ² Çelik Tel	15	1	Sorunuz

GALVANİZLİ TOPRAKLAMA PABUCU



Ürün Tipi	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı TL/Adet
95 mm ² Tek Delikli	1	Sorunuz
95 mm ² Çift Delikli	1	Sorunuz

GALVANİZLİ TOPRAKLAMA KLEMENSİ



Ürün Tipi	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı TL/Adet
95 mm ² Galvanizli Topraklama Klemensi	1	Sorunuz



T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ SURETİ

Marka No : 2015 62917 - Ticaret



Marka Sahibi : PAST ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Altındağ)
Ulubey Mah. Altındağ Sok. No:18/2 Altındağ Ankara
Emtiası : 09
İlişiktir.

İşbu Marka 29/07/2015 tarihinden itibaren ON YIL süreyle
05/05/2016 tarihinde tescil edilmiştir.



ASLI GİBİDİR

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka
Kurumu Başkanı



- Bu fiyat listesi Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan liste fiyatlarımızı içermektedir.
- Fiyatlarımızda önceden herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Listemizde fiyatı bulunmayan ürünler için lütfen satış birimimiz ile iletişime geçiniz.
- Nakliye ücreti alıcıya aittir.
- Ürünlerimize ait çizim, görsel, fotoğraf vb. dokümanlar Past Elektrik İnşaat Mühendislik İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. izni olmadan kullanılamaz/kopyalanamaz.



Ulubey Mah. Altındamla Sok.
18/2 Siteler Altındağ Ankara
Tel: 0312 348 72 78

info@pastelektrik.com
www.pastelektrik.com

